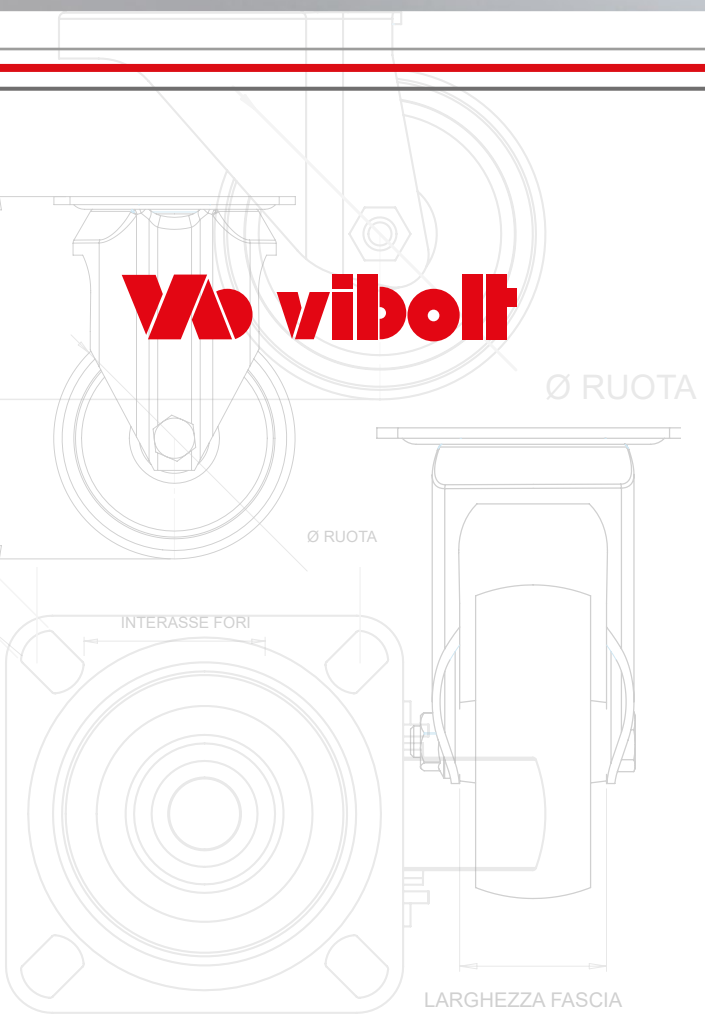

vibolt

RUOTE 19

Ruote anello gomma nucleo lamiera
pag. 19.1

Ruote anello gomma nucleo termoplastico
pag. 19.5

Ruote monolitiche poliammide
pag. 19.9

Ruote monolitiche resina fenolica
pag. 19.13

Ruote anello poliuretano nucleo alluminio
pag. 19.17

Ruote anello poliuretano nucleo ghisa
pag. 19.21

Ruote anello poliuretano nucleo acciaio
pag. 19.25

LEGENDA SIMBOLI

Diametro ruota



Larghezza banda ruota

Diametro foro mozzo

Larghezza mozzo

Ruota piastra fissa

Ruota piastra girevole

Ruota piastra girevole freno totale anteriore

Ruota piastra girevole freno totale posteriore



Altezza



Dimensione base piastra

Interasse foro piastra



Diametro foro piastra

Larghezza forca
Diametro foro forca

Disassamento



Raggio ingombro leva freno

Portata relativa utilizzo 15°C ÷ 28°C
1DaN (decanewton) = 1,02Kgf (chilogrammo forza)

Mozzo foro passante/boccola

Mozzo cuscinetto rullino acciaio

Mozzo cuscinetto rullino inox

Mozzo cuscinetto sfera acciaio

Pavimento piastrellato

Pavimento asfaltato

Pavimento cementato/resinato

Pavimento sterrato

Pavimento grigliato

Pavimento truciolato

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello GM (Gomma) nera 85 ShA (±4) nero
Nucleo AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice	⌀		DaN			Confezione (pz)
RH00100800000	80	25	50	12	39	48
RH00101000000	100	30	70	12	39	36
RH00101250000	125	37,5	110	15	44	20
RH00101400000	140	37,5	140	15	44	16
RH00101500000	150	40	150	20	45	10
RH00101600000	160	40	160	20	45	10
RH00101800000	180	45	180	20	58	4
RH00102000000	200	50	220	20	58	4
RH00102250000	225	50	225	20	58	4
RH00102500000	250	60	300	25	77,5	3
RH00102800000	280	70	350	25	77,5	4

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello GM (Gomma) nera 85 ShA (±4) nero
Nucleo AC (Acciaio) zincato bianco
Supporto: Piastra fissa AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

NOTE
Fornibile anche con supporti inox.

Codice			DaN						Confezione (pz)
RH501F0800000	80	25	50	108	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	16
RH501F1000000	100	30	70	127	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	12
RH501F1250000	125	37,5	110	159	116 x 84	80 x 60	9	44 x 8	8
RH501F1400000	140	37,5	140	179	116 x 84	80 x 60	9	44 x 8	6
RH501F1500000	150	40	150	186	135 x 110	105 x 80	11	48 x 10	4
RH501F1600000	160	40	160	191	135 x 110	105 x 80	11	48 x 10	4
RH501F1800000	180	45	180	230	135 x 110	105 x 80	11	60 x 12	4
RH501F2000000	200	50	220	240	135 x 110	105 x 80	11	60 x 12	2
RH501F2250000	225	50	225	252	135 x 110	105 x 80	11	60 x 12	2
RH501F2500000	250	60	300	310	175 x 145	140 x 105	14	79 x 18	2
RH501F2800000	280	70	350	325	175 x 145	140 x 105	14	79 x 18	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello GM (Gomma) nera 85 ShA (±4) nero
Nucleo AC (Acciaio) zincato bianco
Supporto: Piastra girevole doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

NOTE
Fornibile anche con supporti inox.

Codice	⌀		DaN							Confezione (pz)
RH501R0800000	80	25	50	108	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	16
RH501R1000000	100	30	70	127	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	12
RH501R1250000	125	37,5	110	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	47	8
RH501R1400000	140	37,5	140	179	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	47	6
RH501R1500000	150	40	150	186	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	4
RH501R1600000	160	40	160	191	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	4
RH501R1800000	180	45	180	230	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	4
RH501R2000000	200	50	220	240	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	2
RH501R2250000	225	50	225	252	132 x 110	105 x 80	11	60 x 12	56	2
RH501R2500000	250	60	300	310	186 x 170	186 x 170	14	79 x 18	80	2
RH501R2800000	280	70	350	325	186 x 170	186 x 170	14	79 x 18	80	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ruota: Anello GM (Gomma) nera 85 ShA (±4) nero
Nucleo AC (Acciaio) zincato bianco

Supporto: Piastra girevole freno totale doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

NOTE
Fornibile anche con supporti inox.

Codice			DaN									Confezione (pz)
RH501S080A000	80	25	50	108	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	110	-	16
RH501S100A000	100	30	70	127	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	110	-	12
RH501S125A000	125	37,5	110	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	47	130	-	6
RH501S140A000	140	37,5	140	179	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	47	128	-	4
RH501S150A000	150	40	150	186	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	144	-	4
RH501S160A000	160	40	160	191	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	144	-	4
RH501S180A000	180	45	180	230	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	150	-	4
RH501S200A000	200	50	220	240	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	150	-	2
RH501S250P000	250	60	310	310	186 x 170	186 x 170	14	79 x 12	80	-	134	2
RH501S280P000	280	70	325	325	186 x 170	186 x 170	14	79 x 12	80	-	133	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello GM (Gomma) 80 ShA (±5) grigio antitraccia
Nucleo TMP (Termoplastico) nero

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
3 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-5°C ÷ 50°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione esclusivamente manuale che operano all'interno di edifici come espositore, attrezzatura per ristorante, carrello porta oggetto, apparecchiatura per ufficio, mobilio medico, elettrodomestico, etc; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice	⌀		DaN			Confezione (pz)
RH00400600000	60	20	60	10	27	48
RH00400800000	80	22	60	10	27	48
RH00401000000	100	28	80	12	32	40
RH00401250000	125	28	80	12	32	20

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ruota: Anello GM (Gomma) 80 ShA (±5) grigio antitraccia
Nucleo TMP (Termoplastico) nero
Parafilo AC (Acciaio) cromato

Supporto: Piastra fissa AC (Acciaio) cromato

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
3 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-5°C ÷ 50°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione esclusivamente manuale che operano all'interno di edifici come espositore, attrezzatura per ristorante, carrello porta oggetto, apparecchiatura per ufficio, mobilio medico, elettrodomestico, etc; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

1 2 3

NOTE
Fornibile anche con supporti inox.

Codice			DaN						Confezione (pz)
RH504F0600P00	60	20	60	90	60 x 60	45 x 45	6,5	28 x 6	40
RH504F0800P00	80	22	60	109	60 x 60	45 x 45	6,5	28 x 6	32
RH504F1000P00	100	28	80	134	76 x 70	60 x 50	8,3	33 x 8	16
RH504F1250P00	125	28	80	159	76 x 70	60 x 50	8,3	33 x 8	12

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello GM (Gomma) 80 ShA (±5) grigio antitraccia
Nucleo TMP (Termoplastico) nero
Parafilo AC (Acciaio) cromato
Supporto: Piastra girevole doppia corona sfera AC (Acciaio) cromato

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
3 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-5°C ÷ 50°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione esclusivamente manuale che operano all'interno di edifici come espositore, attrezzatura per ristorante, carrello porta oggetto, apparecchiatura per ufficio, mobilio medico, elettrodomestico, etc; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

1 2 3

NOTE
Fornibile anche con supporti inox.

Codice			DaN							Confezione (pz)
RH504R0600P00	60	20	60	90	60 x 60	45 x 45	6,5	28 x 6	26	36
RH504R0800P00	80	22	60	109	60 x 60	45 x 45	6,5	28 x 6	25	32
RH504R1000P00	100	28	80	134	76 x 70	60 x 50	8,3	33 x 8	36	16
RH504R1250P00	125	28	80	159	76 x 70	60 x 50	8,3	33 x 8	35	12

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ruota: Anello GM (Gomma) 80 ShA (±5) grigio antitraccia
Nucleo TMP (Termoplastico) nero
Parafilo AC (Acciaio) cromato

Supporto: Piastra girevole freno totale doppia corona sfera
AC (Acciaio) cromato

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
3 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-5°C ÷ 50°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione esclusivamente manuale che operano all'interno di edifici come espositore, attrezzatura per ristorante, carrello porta oggetto, apparecchiatura per ufficio, mobilio medico, elettrodomestico, etc; teme il contatto con grasso, olio, idrocarburo, solvente clorurato ed aromatico.

1 2 3

NOTE
Fornibile anche con supporti inox.

Codice			DaN								Confezione (pz)
RH504S060AP00	60	20	60	90	60 x 60	45 x 45	6,5	28 x 6	26	84	36
RH504S080AP00	80	22	60	109	60 x 60	45 x 45	6,5	28 x 6	25	84	32
RH504S100AP00	100	28	80	134	76 x 70	60 x 50	8,3	33 x 8	36	106	16
RH504S125AP00	125	28	80	159	76 x 70	60 x 50	8,3	33 x 8	35	106	12

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PA6 (Poliammide) bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 80°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; buona resistenza all'abrasione, prodotto petrolifero ed agente chimico ma teme il contatto con acido forte.

1 3

NOTE
Ruota diametro <175 nucleo grecato.
Ruota diametro >150 nucleo liscio.

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice			DaN			Confezione (pz)
RH00300800000	80	30	100	12	39	48
RH00301000000	100	30	130	12	39	36
RH00301250000	125	39	200	15	44	20
RH00301500000	150	40	250	20	45	4
RH00301750000	175	45	300	20	58	4
RH00302000000	200	50	380	20	58	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PA6 (Poliammide) bianco
Supporto: Piastra fissa AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 80°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; buona resistenza all'abrasione, prodotto petrolifero ed agente chimico ma teme il contatto con acido forte.

1 3

NOTE
Ruota diametro <175 nucleo grecato.
Ruota diametro >150 nucleo liscio.
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN						Confezione (pz)
RH503F0800000	80	30	100	108	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	16
RH503F1000000	100	30	130	127	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	12
RH503F1250000	125	39	200	159	116 x 84	80 x 60	9	44 x 8	12
RH503F1500000	150	40	220	186	135 x 110	105 x 80	11	48 x 10	8
RH503F1750000	175	45	270	228	135 x 110	105 x 80	11	60 x 12	4
RH503F2000000	200	50	300	240	135 x 110	105 x 80	11	60 x 12	4

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PA6 (Poliammide) bianco
Supporto: Piastra girevole doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 80°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; buona resistenza all'abrasione, prodotto petrolifero ed agente chimico ma teme il contatto con acido forte.

1 3

NOTE
Ruota diametro <175 nucleo grecato.
Ruota diametro >150 nucleo liscio.
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN							Confezione (pz)
RH503R0800000	80	30	100	108	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	20
RH503R1000000	100	30	130	127	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	16
RH503R1250000	125	39	200	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	46	15
RH503R1500000	150	40	220	186	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	10
RH503R1750000	175	45	270	228	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	6
RH503R2000000	200	50	270	240	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	4

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PA6 (Poliammide) bianco
Supporto: Piastra girevole freno totale doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 80°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico medio; buona resistenza all'abrasione, prodotto petrolifero ed agente chimico ma teme il contatto con acido forte.

1 3

NOTE
Ruota diametro <175 nucleo grecato.
Ruota diametro >150 nucleo liscio.
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN								Confezione (pz)
RH503S080A000	80	30	100	108	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	110	16
RH503S100A000	100	30	130	127	95 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	110	14
RH503S125A000	125	39	200	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	46	130	12
RH503S150A000	150	40	220	186	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	144	8
RH503S175A000	175	45	270	228	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	150	6
RH503S200A000	200	50	270	240	129 x 106	105 x 80	11	60 x 12	48	150	4

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PF (Resina fenolica) nero

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 260°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico leggero; buona resistenza all'umidità, prodotto petrolifero ed agente chimico ma bassa resistenza all'abrasione.

1 3

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice	⌀		DaN			Confezione (pz)
RH01200800000	80	35	100	12	40	40
RH01201000000	100	35	150	12	40	30
RH01201250000	125	35	240	12	40	25

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PF (Resina fenolica) nero
Supporto: Piastra fissa AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 260°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico leggero; buona resistenza all'umidità, prodotto petrolifero ed agente chimico ma bassa resistenza all'abrasione.

1 3

NOTE
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN							Confezione (pz)
RH512F0800000	80	35	100	108	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8		16
RH512F1000000	100	35	150	127	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8		12
RH512F1250000	125	35	150	159	116 x 84	80 x 60	9	44 x 8		8

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PF (Resina fenolica) nero
Supporto: Piastra girevole doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 260°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico leggero; buona resistenza all'umidità, prodotto petrolifero ed agente chimico ma bassa resistenza all'abrasione.

1 3

NOTE
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN							Confezione (pz)
RH512R0800000	80	35	100	108	100 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	18
RH512R1000000	100	35	150	127	100 x 80	80 x 60	9	40 x 8	33	14
RH512R1250000	125	35	150	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	46	12

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: PF (Resina fenolica) nero
Supporto: Piastra girevole freno totale doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 260°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico leggero; buona resistenza all'umidità, prodotto petrolifero ed agente chimico ma bassa resistenza all'abrasione.

1 3

NOTE
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN								Confezione (pz)
RH512S080A000	80	35	100	108	100 x 80	80 x 60	9	40 x 8	32	116	14
RH512S100A000	100	35	150	127	100 x 80	80 x 60	9	40 x 8	33	116	12
RH512S125A000	125	35	150	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	46	130	8

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 94 ShA (±2) arancio
Nucleo AL (Alluminio)

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Ruota diametro <125 nucleo liscio.
Ruota diametro >100 nucleo grecato.

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice			DaN			Confezione (pz)
RH00200800000	80	25	150	12	30	20
RH00201000000	100	30	200	15	30	16
RH00201250000	125	30	250	15	40	8
RH00201500000	150	40	400	17	45	8
RH00201600000	160	50	500	20	60	8
RH00202000000	200	50	750	25	60	4

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 94 ShA (±2) arancio
Nucleo AL (Alluminio)
Supporto: Piastra fissa AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Ruota diametro <125 nucleo liscio.
Ruota diametro >100 nucleo grecato.
Fornibilii anche con supporti inox.

Codice			DaN							Confezione (pz)
RH502F0800000	80	25	150	108	100 x 84	80 x 60	9	41 x 8		16
RH502F1000000	100	30	180	127	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8		12
RH502F1250000	125	30	200	160	116 x 84	80 x 60	9	44 x 8		8
RH502F1500000	150	40	220	184	134 x 110	105 x 80	11	48 x 10		4
RH502F1600000	160	50	300	208	135 x 110	105 x 80	11	59 x 12		4
RH502F2000000	200	50	300	240	135 x 110	105 x 80	11	59 x 12		2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 94 ShA (±2) arancio
Nucleo AL (Alluminio)
Supporto: Piastra girevole doppia corona sfera AC
(Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Ruota diametro <125 nucleo liscio.
Ruota diametro >100 nucleo grecato.
Fornibilii anche con supporti inox.

Codice			DaN							Confezione (pz)
RH502R0800000	80	25	150	108	100 x 80	80 x 60	9	41 x 8	32	18
RH502R1000000	100	30	180	127	100 x 80	80 x 60	9	40 x 8	33	14
RH502R1250000	125	30	200	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	46	8
RH502R1500000	150	40	220	186	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	4
RH502R1600000	160	50	300	208	132 x 110	105 x 80	11	59 x 12	57	4
RH502R2000000	200	50	300	240	132 x 110	105 x 80	11	59 x 12	56	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ruota: Anello PU (Poliuretano) 94 ShA (±2) arancio
Nucleo AL (Alluminio)

Supporto: Piastra girevole freno totale doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Ruota diametro <125 nucleo liscio.
Ruota diametro >100 nucleo grecato.
Fornibilii anche con supporti inox.

Codice			DaN								Confezione (pz)
RH502S080A000	80	25	150	108	100 x 80	80 x 60	9	41 x 8	32	114	16
RH502S100A000	100	30	180	127	100 x 80	80 x 60	9	40 x 8	33	117	12
RH502S125A000	125	30	200	159	117 x 85	80 x 60	9	44 x 8	46	130	8
RH502S150A000	150	40	220	186	133 x 106	105 x 80	11	48 x 10	47	144	4
RH502S160A000	160	50	300	208	132 x 110	105 x 80	11	59 x 12	57	156	4
RH502S200A000	200	50	300	240	132 x 110	105 x 80	11	59 x 12	56	157	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 92 ShA (±2) arancio
Nucleo GH (Ghisa)

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, soluzione salina, solvente chetonico e clorurato.

1 3

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice	⌀		DaN			Confezione (pz)
RH00700800000	80	25	160	15	25	20
RH00701000000	100	30	225	15	30	16
RH00701250000	125	30	300	15	35	8
RH00701500000	150	40	450	17	40	8
RH00701750000	175	40	650	20	40	4
RH00702000000	200	50	950	20	60	4
RH00702500000	250	50	1.150	25	60	4

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 92 ShA (±2) arancio
Nucleo GH (Ghisa)
Supporto: Piastra fissa AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, soluzione salina, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN						Confezione (pz)
RH508F0800000	80	25	160	125	100 x 88	80 x 60	9	40 x 8	12
RH508F1000000	100	30	225	135	100 x 88	80 x 60	9	40 x 8	8
RH508F1250000	125	30	300	161	100 x 88	80 x 60	9	44 x 8	8
RH508F1500000	150	40	400	188	134 x 114	105 x 80	11	48 x 10	6
RH508F1750000	175	40	650	230	134 x 114	105 x 80	12	60 x 12	4
RH508F2000000	200	50	700	242	134 x 114	105 x 80	12	60 x 12	2
RH508F2500000	250	50	1150	307	196 x 160	160 x 120	15	79 x 18	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 92 ShA (±2) arancio
Nucleo GH (Ghisa)
Supporto: Piastra girevole doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, soluzione salina, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Fornibili anche con supporti inox.

Codice	⌀		DaN							Confezione (pz)
RH508R0800000	80	25	160	125	100 x 88	80 x 60	9	40 x 8	47	16
RH508R1000000	100	30	225	135	100 x 88	80 x 60	9	40 x 8	47	8
RH508R1250000	125	30	300	161	100 x 88	80 x 60	9	44 x 8	51	8
RH508R1500000	150	40	400	188	132 x 110	105 x 80	11,5	48 x 10	45	4
RH508R1750000	175	40	650	230	132 x 110	105 x 80	12	60 x 12	59	4
RH508R2000000	200	50	700	242	132 x 110	105 x 80	12	60 x 12	59	2
RH508R2500000	250	50	1150	307	200 x 160	160 x 120	15	79 x 18	64	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 92 ShA (±2) arancio
Nucleo GH (Ghisa)
Supporto: Piastra girevole freno totale doppia corona sfera AC (Acciaio) zincato bianco

MOZZO

VELOCITÀ DI LAVORO
4 Km/h max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C ÷ 60°C

IMPIEGO
Carrello a traslazione manuale per carico gravoso; buona resistenza all'usura, all'urto, al grasso e prodotto petrolifero ma teme il contatto con vapore saturo, acido, base forte, soluzione salina, solvente chetonico e clorurato.

1 3

NOTE
Fornibili anche con supporti inox.

Codice			DaN								Confezione (pz)
RH508S080A000	80	25	160	125	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	47	113	10
RH508S100A000	100	30	225	135	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	47	114	8
RH508S100P000	100	30	225	135	100 x 84	80 x 60	9	40 x 8	47	99	10
RH508S125A000	125	30	300	161	100 x 84	80 x 60	9	44 x 8	51	128	6
RH508S125P000	125	30	300	161	100 x 84	80 x 60	9	44 x 8	51	100	10
RH508S150A000	150	40	400	188	132 x 110	105 x 80	11,5	48 x 10	45	128	4
RH508S150P000	150	40	400	188	132 x 110	105 x 80	11,5	48 x 10	45	108	6
RH508S175A000	175	40	650	230	132 x 110	105 x 80	12	60 x 12	59	158	4
RH508S175P000	175	40	650	230	132 x 110	105 x 80	12	60 x 12	59	109	6
RH508S200A000	200	50	700	242	132 x 110	105 x 80	12	60 x 12	59	158	2
RH508S200P000	200	50	700	242	132 x 110	105 x 80	12	60 x 12	59	109	4
RH508S250P000	250	50	1150	307	200 x 160	160 x 160	15	79 x 18	64	135	2

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Ruota: Anello PU (Poliuretano) 94 ShA (±2) arancio
Nucleo AC (Acciaio)

MOZZO

IMPIEGO

1 3

ACCESSORI
Gli accessori per il montaggio non sono inclusi ma fornibili su richiesta.

Codice			DaN		Confezione (pz)
RH01000800600	80	60	530	20	16
RH01000800700	80	70	650	20	16
RH01000800800	80	80	700	20	16
RH01000800900	80	90	780	20	16
RH01000801000	80	100	850	20	16
RH01000820600	82	60	550	20	16
RH01000820700	82	70	650	20	16
RH01000850700	85	70	650	20	16
RH01000850800	85	80	750	20	16
RH01000850900	85	90	800	20	16
RH01000851000	85	100	900	20	16